


e-MOIPLEX Mobile Pack システム構成例


他拠点との内線通話

遠隔拠点と内線番号での相互通話が可能です。

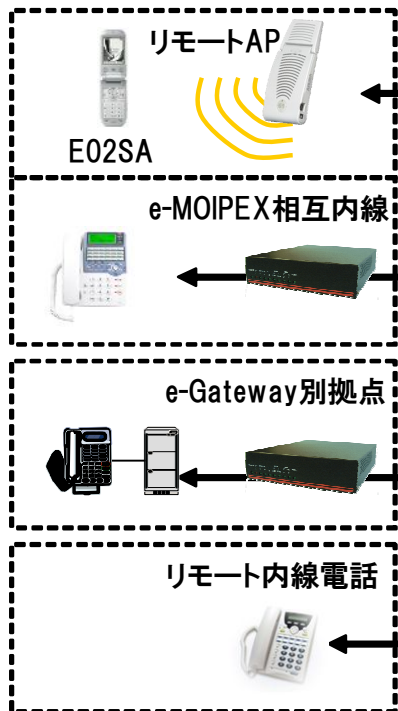

遠隔保守・設定

サポートセンターからリモート保守設定変更が可能です。

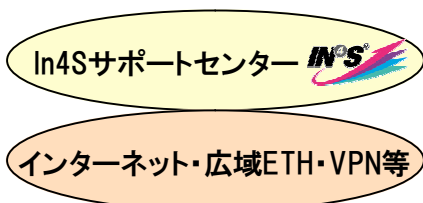

通信事業者IP電話網(ITSP)
KDDIダイレクト

公衆電話網(PSTN)

携帯電話網

IP/ISDN外線通話

IP電話・既存のISDN回線を利用した外線通話が可能です。

無線デュアル端末

外では携帯電話、社内では内線電話として利用ができます。

無線LAN対応
au携帯電話
E02SA

e-MOIPLEX IP電話環境

無線コントローラ (Aruba 800)

e-MOIPLEX®/SIP-PBX

既存PBXとの接続

既にご利用のPBX(主装置)と内線共存が可能です。

BRI
(ISDN S/T)

レガシーPBX ビジネスフォン

内線電話機と共存

SIP電話機、アナログ電話端末が内線電話機としてご利用できます。

LAN

SIP電話機(SANYO SIP2400)

e-Gateway/ANG2 アナログ電話機
(PBX接続も可能)

PC

ソフトフォン
(ジェイリンク Luti IPPhone)

無線アクセスポイント
(Aruba AP 61)

携帯電話機

内線電話機