

簡単IP電話！
ブロードバンド対応VoIPゲートウェイ



e-Gateway[®]/ANG2

今お使いのビジネスフォンに接続するだけ
カンタンなのにコストも削減(アナログ接続)

イーゲートウェイ
e-Gateway[®]シリーズ

- e-Gateway[®]/PRI
- e-Gateway[®]/BRI
- e-Gateway[®]/BRI⁺
- e-Gateway[®]/ANG2
- e-Gateway[®]/BRI⁽⁵¹⁰⁰⁾
- e-Gateway[®]/LIT

SME・中小規模オフィス向け



※イメージ写真です

安価な通話料

- 拠点間通話完全無料
その他のe-Gateway[®]/シリーズとの拠点間通話が完全無料
- 一般電話・携帯電話、全国一律低料金で通話可能

豊富な機能

- 1台で同時2通話
- 既存の電話番号(NTT番号)で拠点間通話/内線通話を実現
但し、IP電話専用
- ブロードバンドルーター機能搭載
- e-Gateway[®]/シリーズとの連携が可能
- スタッカブルに増設可能
- ダイヤルイン(モデム、PB)対応
- 発番選択機能
- 0033等への迂回機能

安心なサポート

- 基本セットアップは出荷時対応、簡単接続を実現
- リモートメンテナンスサービスにより、クイックサポートで安心




e-Gateway[®]/Series

本装置を接続するだけでIP電話システムの構築が可能！

e-Gateway[®]は既存のPBX・主装置に追加接続するだけで、カンタンにIP電話がご利用になれます。IP電話の運用にはe-Gateway[®]が最適です。

システム構成例

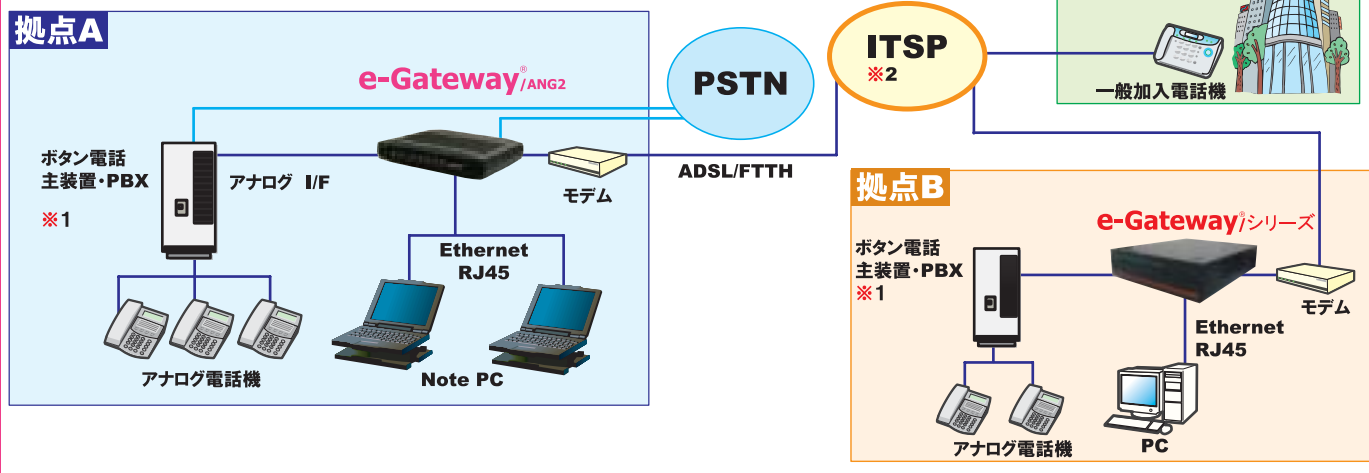


e-Gateway[®] ANG2 仕様

VoIP機能	呼制御方式 SIP 音声符号化方式 G711(64Kbps)、G729(8Kbps)
寸法	200mm(W) × 35mm(H) × 140mm(D)(突起物を除く)
重量	800g
電源	AC100V(±10%)、(電源アダプタ添付)
消費電力	最大40W以下(DC5V)
動作環境	周囲温度 5~40℃ 周囲湿度 40~80%(結露なし)

インタフェース

PBX側インタフェース	RJ11 × 2ポート
LAN側インタフェース	10/100BASE-TX(RJ45 × 1ポート、クロス配線)
WAN側インタフェース	10/100BASE-TX(RJ45 × 1ポート)
PSTNインタフェース	1ポート(RJ11)

各部の名称と働き

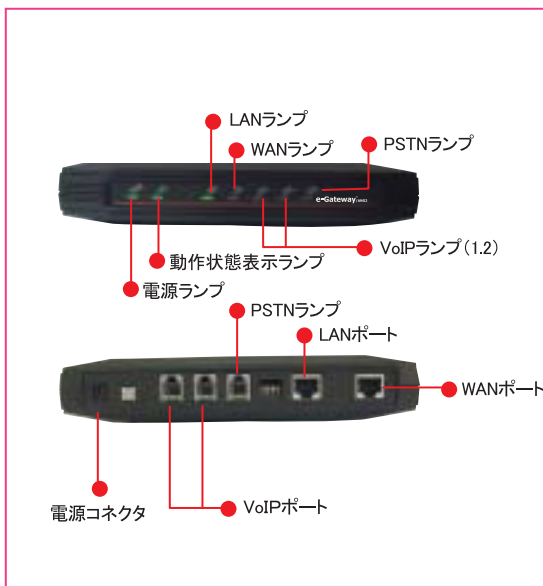

ご注意事項

- ※1: お客様のPBX環境によっては接続できない場合がございます。
- ※2: ITSPとの契約が別途必要です。

- ・お客様の通信環境により、ご利用時に音質が一時的に低下する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・カタログの仕様については、予告無しに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先

オープン価格 詳細につきましては下記販売元までお問合せください。

開発/製造元

IN4S[®] Group Eureka
株式会社インフォーエス
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 新堀留ビル5階
Phone : 03-5614-6375 Fax : 03-5614-6380
Mail : info@in4s.co.jp URL : http://www.in4s.co.jp

販売元