

簡単IP電話！  
ブロードバンド対応VoIPゲートウェイ



# e-Gateway<sup>®</sup>/BRI

今お使いのビジネスフォンにつなぐだけ  
カンタンなのにコストも削減(S/T点接続)

イーゲートウェイ  
e-Gateway<sup>®</sup>シリーズ

- e-Gateway<sup>®</sup>/PRI
- e-Gateway<sup>®</sup>/BRI
- e-Gateway<sup>®</sup>/BRI<sup>+</sup>
- e-Gateway<sup>®</sup>/ANG2
- e-Gateway<sup>®</sup>/BRI<sup>(5100)</sup>
- e-Gateway<sup>®</sup>/LIT

## SME・中小規模オフィス向け



### 安価な通話料

- 拠点間通話完全無料  
e-Gateway<sup>®</sup>同士、又、その他のe-Gateway<sup>®</sup>シリーズとの拠点間も完全無料
- 一般電話・携帯電話、全国一律低料金で通話可能

### 豊富な機能

- 1台で最大同時4通話
- 複数台接続で8通話、12通話とスタックアップに増設可能
- 既存の電話番号(NTT番号)で拠点間通話/内線通話を実現  
但し、IP電話専用となります
- SIPサーバにより、お客様独自の内線番号組みを自由自在
- ブロードバンドルータ機能搭載
- e-Gateway<sup>®</sup>シリーズとの連携が可能

### 安心なサポート

- 基本セットアップは出荷時対応、簡単接続を実現
- リモートメンテナンスサービスにより、クイックサポートで安心


e-Gateway<sup>®</sup>/Series



# 本装置を接続するだけでIP電話システムの構築が可能！

e-Gateway<sup>®</sup>は既存のPBX・主装置に追加接続するだけで、カンタンにIP電話がご利用になれます。ISDNのS/T点接続で音質もよく、IP電話の運用にはe-Gateway<sup>®</sup>が最適です。

## ■システム構成例

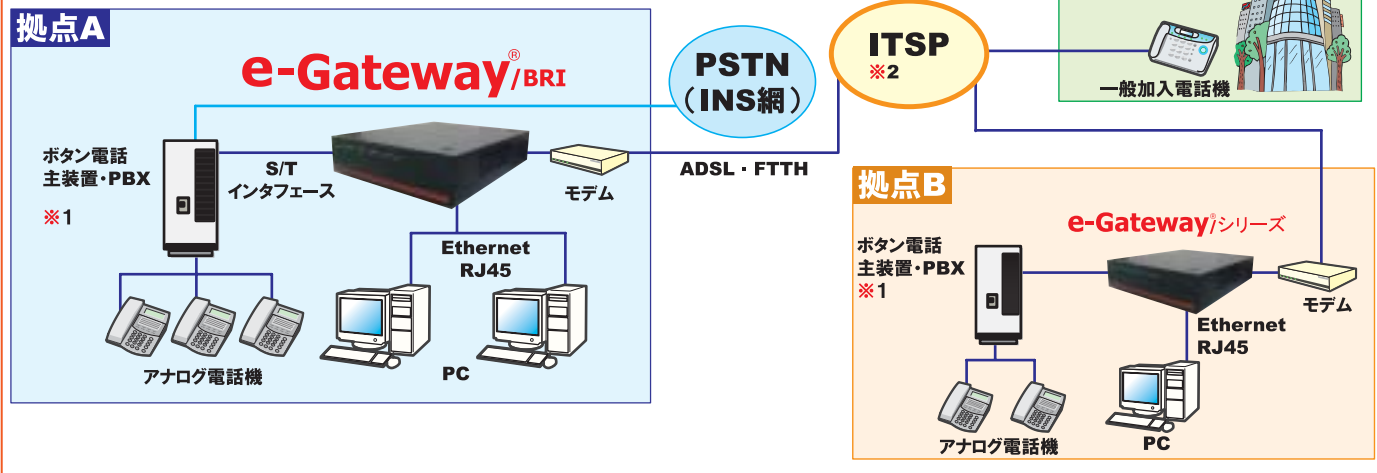


## ■ e-Gateway<sup>®</sup>/BRI仕様

VoIP機能	呼制御方式 SIP 音声符号化方式 G711(64Kbps)
ルーター その他機能	PPPoE対応 DHCPサーバ・クライアント機能 NAT/NAPT機能、スタティックルート機能 IPフィルタリング機能、UPnP機能、QoS機能
寸法	211mm(W)×55mm(H)×255mm(D)(突起物を除く)
重量	1800g
電源	AC100V(±10%)、50/60Hz
消費電力	最大40W
動作環境	周囲温度 5～40℃ 周囲湿度 40～80%(結露なし)
保存環境	周囲温度 -10～55℃ 周囲湿度 10～80%(結露なし) 腐食性ガスなし
電波障害防止	VCCI クラスA準拠

## ■ インタフェース

PBX側インタフェース	ISDN S/Tインタフェース(RJ45) 2ポート
LAN側インタフェース	10/100BASE-TX(RJ45) 1ポート
WAN側インタフェース	10/100BASE-TX(RJ45) 1ポート

## ■ 各部の名称と働き

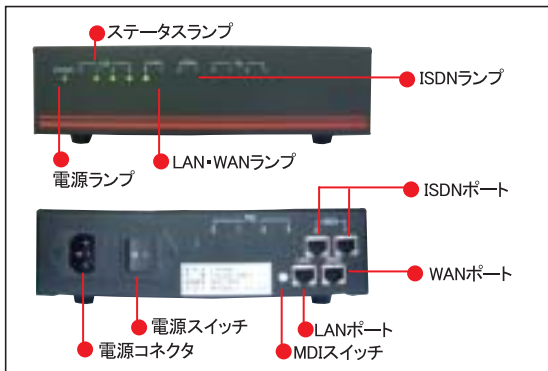

## ■ ご注意事項

- ※1: お客様のPBX環境によっては接続できない場合がございます。
- ※2: ITSPとの契約が別途必要です。
  - ・お客様の通信環境により、ご利用時に音質が一時的に低下する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  - ・カタログの仕様については、予告無しに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## お問合せ先

オープン価格 詳細につきましては下記販売元までお問合せください

## ■ 開発/製造元

**IN4S<sup>®</sup>** Group Eureka  
株式会社インフォーエス  
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 新堀留ビル5階  
Phone : 03-5614-6375 Fax : 03-5614-6380  
Mail : info@in4s.co.jp URL : http://www.in4s.co.jp

## ■ 販売元

In4S200506\_BRI