

簡単IP電話！
ブロードバンド対応VoIPゲートウェイ



e-Gateway[®]/BRI⁽⁵¹⁰⁰⁾

今お使いのビジネスフォンに接続するだけで
カンタン、コストも削減

迂回機能搭載で新たな使い方(特番、ISP障害時のバックアップ)

イーゲートウェイ
e-Gateway[®]シリーズ

- e-Gateway[®]/PRI
- e-Gateway[®]/BRI
- e-Gateway[®]/BRI⁺
- e-Gateway[®]/ANG2
- e-Gateway[®]/BRI⁽⁵¹⁰⁰⁾
- e-Gateway[®]/LIT

SME・中小規模オフィス向け



安価な通話料

- 拠点間通話完全無料
e-Gateway[®]同士、又、その他のe-Gateway[®]シリーズとの拠点間も完全無料
- 一般電話・携帯電話、全国一律低料金で通話可能

豊富な機能

- 1台で最大同時4通話
- 複数台接続で8通話、12通話とスタッカブルに増設可能
- 既存の電話番号(NTT番号)で拠点間通話/内線通話を実現
但し、IP電話専用
- SIPサーバにより、お客様独自の内線番号組みも自由自在
- ブロードバンドルーター機能搭載
- e-Gateway[®]シリーズとの連携が可能
- 迂回機能搭載(特番利用が可能)

安心なサポート

- 基本セットアップは出荷時対応、簡単接続を実現
- リモートメンテナンスサービスにより、クイックサポートで安心


e-Gateway[®]/Series



本装置を接続するだけでIP電話システムの構築が可能！

e-Gateway[®]は既存のPBX・主装置に追加接続するだけで、カンタンにIP電話がご利用になれます。ISDNのS/T点接続で音質もよく、IP電話の運用にはe-Gateway[®]が最適です。

■ システム構成例

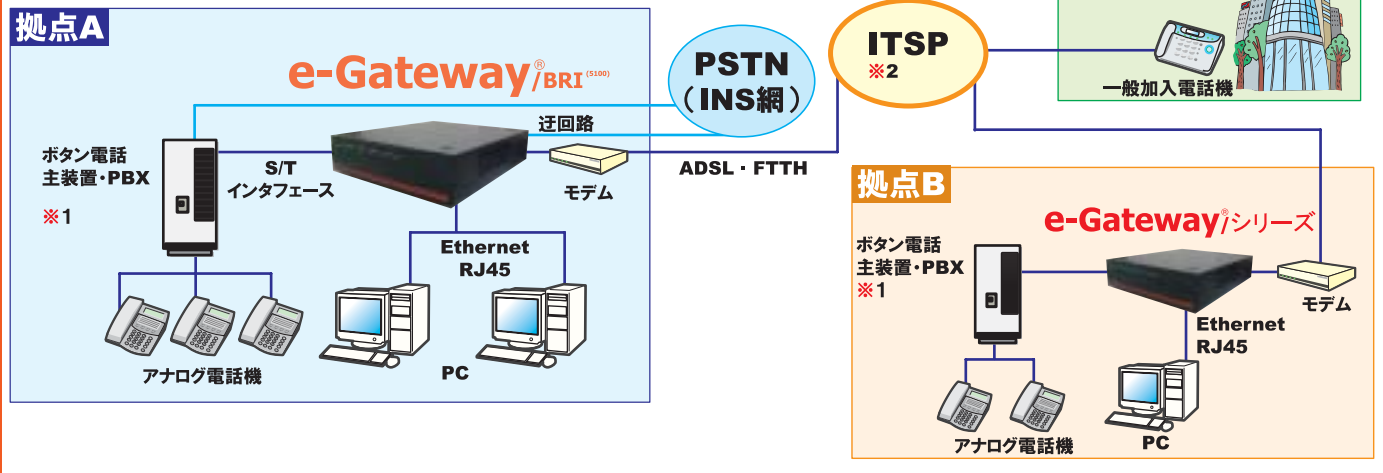


■ e-Gateway[®]/BRI^(S100) 仕様

VoIP機能	呼制御方式 SIP 音声符号化方式 G711(64Kbps) FAX通信(G3モード、みなし通信) ※3
ルーター その他機能	PPPoE対応 DHCPサーバ・クライアント機能 NAT/NAPT機能、スタティックルート機能 IPフィルタリング機能、UPnP機能 QoS機能
寸法	211mm(W)×55mm(H)×255mm(D)(突起物を除く)
重量	1800g
電源	AC100V(±10%)、50/60Hz
消費電力	最大40W
動作環境	周囲温度 5～40℃ 周囲湿度 40～80%(結露なし)
保存環境	周囲温度 -10～55℃ 周囲湿度 10～80%(結露なし) 腐食性ガスなし
電波障害防止	VCCI クラスA

■ インタフェース

PSTNインタフェース	PSTNポート 1ポート(2ch)
PBX側インタフェース	BRIポート 2ポート(4ch)
LAN側インタフェース	10/100BASE-TX(RJ45) 1ポート
WAN側インタフェース	10/100 BASE-TX(RJ45) 1ポート

■ 各部の名称と働き

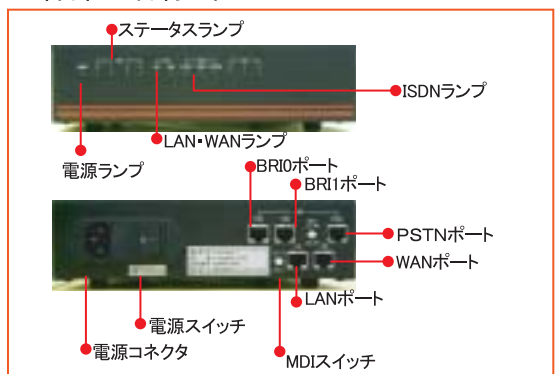

■ ご注意事項

- ※1: お客様のPBX環境によっては接続できない場合がございます。
- ※2: ITSPとの契約が別途必要です。
- ※3: 端末によっては正常な送受信ができない場合がありますので迂回する必要があります。
 - ・お客様の通信環境により、ご利用時に音質が一時的に低下する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 - ・カタログの仕様については、予告無しに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先

オープン価格 詳細につきましては下記販売元までお問合せください。

■ 開発/製造元

IN4S[®] Group Eureka
株式会社インフォーエス
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 新堀留ビル5階
Phone : 03-5614-6375 Fax : 03-5614-6380
Mail : info@in4s.co.jp URL : http://www.in4s.co.jp

■ 販売元

In4S200506_BRI5100