

簡単IP電話！

ブロードバンド対応VoIPゲートウェイ



e-Gateway[®]/PRI

VoIPゲートウェイの革新！

既設PBXにカンタン接続、音声46チャネルの小型タイプ

イーゲートウェイ
e-Gateway[®]シリーズ

- e-Gateway[®]/PRI
- e-Gateway[®]/BRI
- e-Gateway[®]/BRI⁺
- e-Gateway[®]/ANG2
- e-Gateway[®]/BRI^(S100)
- e-Gateway[®]/LIT

中・大規模オフィス向け



安価な通話料

- 拠点間通話完全無料
その他のe-Gateway[®]/シリーズとの拠点間通話が完全無料
- 一般電話・携帯電話、全国一律低料金で通話可能

豊富な機能

- 1台で最大同時46通話
- 並列接続可能
46×NチャネルのIP電話環境を構築可能
- 充実したルータ機能をご提供
VPN機能、秘話(HIWA*)機能がオプションで搭載可能
*盗聴防止機能
- e-Gateway[®]シリーズとの連携が可能
- 23/46チャネルの迂回路機としても応用可能
*TE/NT両モード対応

安心なサポート

- 基本セットアップは出荷時対応、簡単接続を実現
- リモートメンテナンスサービスにより、クイックサポートで安心


e-Gateway[®]/Series



既存のPBX(INS1500)を容易にIP電話化!

コールセンター等アウトバンド中心に電話をご利用されているお客様に即時通信コスト削減を!

システム構成例

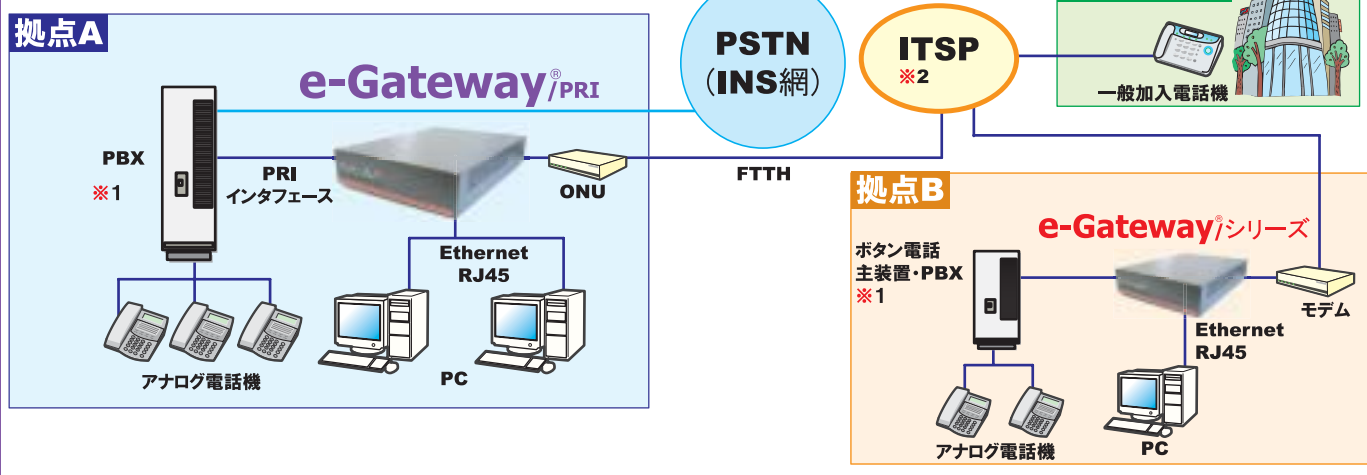


e-Gateway[®]PRI仕様

VoIP機能	呼制御方式 SIP 音声符号化方式 G711 (64Kbps)、G729a (8Kbps) FAX通信 (G3モード、みなし通信) ※3
ルーター その他機能	PPPoE対応、DHCPサーバ・クライアント機能 NAT/NAPT機能、スタティックルート機能 IPフィルタリング機能、UPnP機能 QoS機能
寸法	211mm(W) × 55mm(H) × 280mm(D) (突起物を除く)
重量	2.5Kg
電源	AC100V (±10%)、50/60Hz
消費電力	最大40W
動作環境	周囲温度 5~40℃ 周囲湿度 40~80% (結露なし)
保存環境	周囲温度 -10~55℃ 周囲湿度 10~80% (結露なし) 腐食性ガスなし
電波障害防止	VCCI クラスA

インタフェース

PBXインタフェース	ISDN PRIインタフェース (RJ48) 2ポート (46ch) ソフト切替でTE/NTモードの変更可能
LAN側インタフェース	10/100BASE-TX (RJ45) 1ポート
WAN側インタフェース	10/100BASE-TX (RJ45) 1ポート

各部の名称と働き

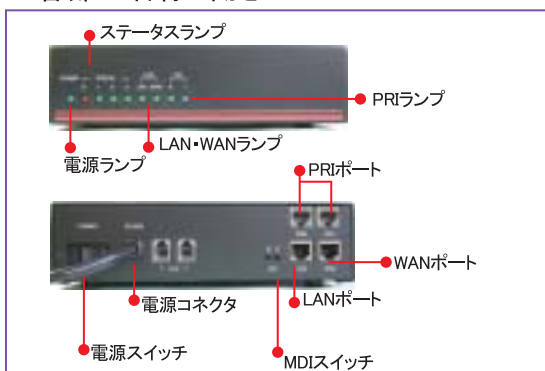

■ご注意事項

- ※1 お客様のPBX環境によっては接続できない場合がございます。
- ※2 ITSPとの契約が別途必要です。
- ※3 FAX通信は、端末によって正常な送受信ができない場合がありますので迂回する必要があります。
 - ・お客様の通信環境により、ご利用時に音質が一時的に低下する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 - ・カタログの仕様については、予告無しに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先

オープン価格 詳細につきましては下記販売元までお問合せください。

開発/製造元

INS[®] Group Eureka
 株式会社インフォーエス
 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 新堀留ビル5階
 Phone : 03-5614-6375 Fax : 03-5614-6380
 Mail : info@in4s.co.jp URL : http://www.in4s.co.jp

販売元

In4S200506_PRI