

e-MOIPLEX™/SIP-PBX

交換機能を集約しコンパクト化と同時に 既存のPBXとも共存可能！

e-Gateway/シリーズ[®](VoIPゲートウェイ)の実績をもとに実現！

- ①PBX機能 ②ルータ機能 ③SIPサーバ機能
- ④PSTN Gateway接続 ⑤リモート・メンテナンス機能

SME・中小規模オフィス向け

接続可能IP電話機**50**台(内線特番を含む)
同時通話可能台数**20**台



通信コスト・管理コストの削減

● 通信コストの削減


- ① 電話回線の負担をIP通信により定額化.....→ キャリアIP網の利用
- ② 内線通話無料.....→ IP網のみで通信

● 管理コストの削減


- ① PBXの新規購入・交換が不要.....→ 機器購入への投資軽減
- ② PBXの保守・メンテが不要.....→ コスト負担軽減

※償却時

既存の電話システムと共存可能

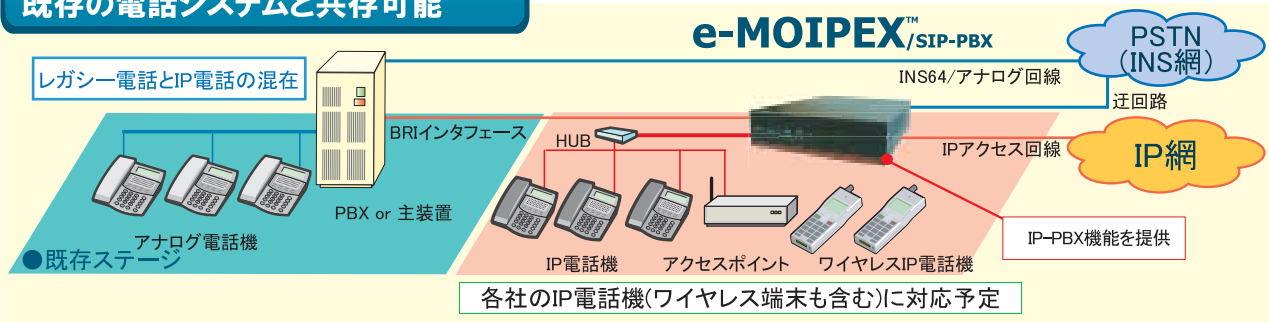

フルIP-PBX環境の実現

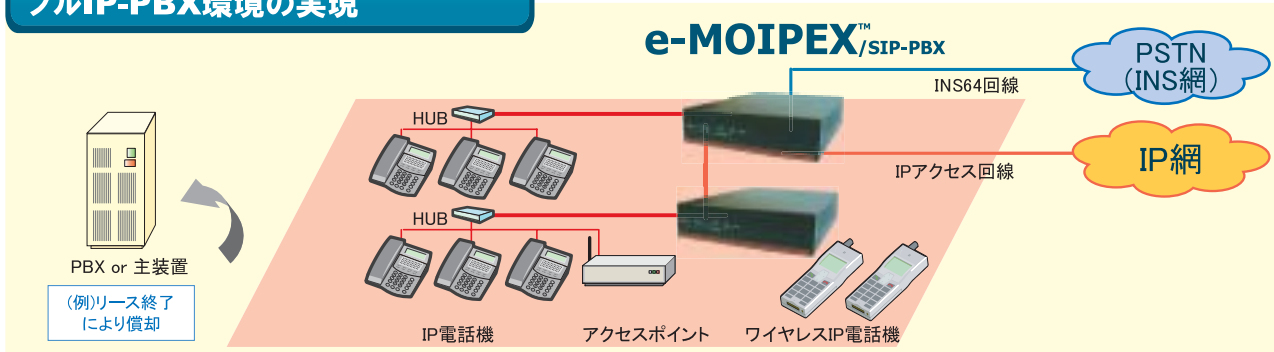

設計事例:

1. PBXや主装置などのリース終了により償却にあわせて電話交換機能をe-MOIPLEX™/SIP-PBXに移管(PSTN網の迂回接続)
2. 既存の交換機の撤廃により収容していた内線端末数に合わせて、IP電話機の導入
3. 同時接続チャンネルなど運用設計にあわせてe-MOIPLEX™/SIP-PBXの構成を提案

e-MOIPLEX™

e-MOIPEX™/SIP-PBX 交換機能抜粋

● 内線機能

- ・通話保留
- ・保留転送
- ・交互通話
- ・コールピックアップ
- ・コールハンティング(内線代表)
- ・不在転送
- ・話中転送
- ・不応答転送
- ・コールウェイティング(キャッチ)
- ・アドオン(三者会議)*
- ・パーク保留
- ・オートアテンダント
- ・グループ着信

● 留守番機能

- ・録音
- ・再生

● ITSP/PSTN外線機能

- ・PSTN外線発信
- ・ITSP外線発信
- ・ダイヤルイン
- ・コールハンティング
- ・グループ着信
- ・オートアテンダント

■注 *はIP電話機と共に提供される機能です。


■ e-MOIPEX™/SIP-PBX 仕様

VoIP機能	呼制御方式 SIP 音声符号化方式 G711(64Kbps) (FAX通信(G3モード、みなし通信))
ルーター/その他機能	PBX機能、PPPoE対応、DHCPサーバ・クライアント機能 NAT/NAPT機能、スタティックルート機能 IPフィルタリング機能、UPnP機能 QoS機能
寸法	210mm(W)×55mm(H)×280mm(D)(突起物を除く)
重量	2.5(kg)
電源	AC100V(±10%)、50/60Hz
消費電力	最大40W
動作環境	周囲温度 5～40℃ 周囲湿度 40～80%(結露なし)
保存環境	周囲温度 -10～55℃ 周囲湿度 10～80%(結露なし) 腐食性ガスなし
電波障害防止	VCCI クラスA

■ インタフェース

PSTNインタフェース	PSTNポート 1ポート(2ch)
PBX側インタフェース	BRIポート 2ポート(4ch)
LAN側インタフェース	10/100BASE-TX(RJ45) 1ポート
WAN側インタフェース	10/100 BASE-TX(RJ45) 1ポート

■ 各部の名称と働き

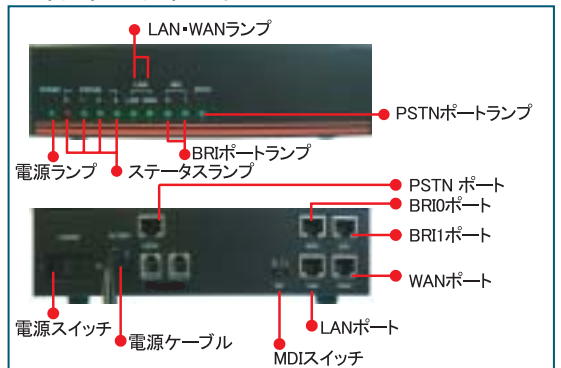

■ ご注意事項

※お客様のPBX環境によっては接続できない場合もございます。

※ITSPとの契約が別途必要です。

・お客様の通信環境により、ご利用時に音質が一時的に低下する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・カタログの仕様については、予告無しに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先

オープン価格 詳細につきましては下記販売元までお問合せください。

■ 開発/製造元



Group Eureka

株式会社インフォーエス

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 新堀留ビル5階

Phone : 03-5614-6375 Fax : 03-5614-6380

Mail : info@in4s.co.jp URL : http://www.in4s.co.jp

■ 販売元

In4S200506_SIP-PBX